




Electronic thermostat with large digital display



Optimised airflow



E-shaped sliders to stack GN 2/1 shelf and pan



Food grade stainless steel inside and out



Rounded corners and pressed bottom

The B2 Gastrocompact is a space saving under counter offering a large capacity in a small footprint. Its extra-large doors provide easy access to a huge interior, cleverly sized to hold different types of Gastronom pans (one GN 2/1, or two GN 1/1 pans in cross-wise insertion). A bakery kit for 600x400 mm pans is available as option.

**Practical and performant:** The built-in monoblock cooling system is easily removable for quicker service and effortless maintenance. The powerful motor fans ensure a good air flow and temperature distribution inside the cabinet.

**Long lasting and food safe:** stainless steel inside and out, with pressed bottom and rounded corners. The cabinet has no electro-mechanical components for safer and easier cleaning.

La table B2 Gastrocompact se distingue par sa grande capacité de stockage dans un faible encombrement. Ses portes extra-larges donnent accès à l'énorme intérieur dimensionné pour ranger différents types de bacs gastro (un bac GN 2/1, ou deux GN 1/1 transversalement). Un kit boulangerie pour plaques 600x400 mm est disponible en option.

**Pratique et performant :** le groupe frigorifique logé est amovible, ce qui rend sa manutention extrêmement aisée. Les puissants ventilateurs garantissent une circulation d'air adéquate et l'homogénéité de la température à l'intérieur de la table réfrigérée.

**Durable et hygiénique :** cuve en inox de qualité alimentaire, avec fond embouti et angles rayonnés. L'intérieur est exempt de composants électromécaniques, ce qui rend le nettoyage très facile.

Der B2 Gastrocompact ist eine platzsparende Kühltsch, bietet eine hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf. Seine extra große Türen bieten einfachen Zugang zu einem riesigen Innenraum, geschickt bemessen ist, um verschiedene Arten von Gastronom Behältern (1 GN 2/1, oder 2 GN 1/1 in kreuzweise Insertion) zu halten. Ein Konditorei-Einsatz für 600x400 mm Behälter ist als Option erhältlich.

**Praktisch und leistungsfähig:** Das eingebaute Monoblock-Kühlsystem ist für einen schnelleren Service und mühelose Wartung leicht abnehmbar. Die leistungsstarke Ventilator Motoren sorgen für eine gute Luftströmung und Temperaturverteilung im Gerät.

**Lang anhaltende und lebensmittelecht:** Innen und Außen aus Edelstahl, Kühltischinnenraum mit abgerundeten Ecken. Das Gerät hat keine elektromechanischen Komponenten für sicherer und einfacher Reinigung.



|                                                            | B2 - 1070    | B2 - 1740 |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Operating temp. Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur | °C +2 ... +8 | +2 ... +8 |
| Width Largeur Breite                                       | mm 1070      | 1740      |
| Depth Profondeur Tiefe                                     | mm 805       | 805       |
| Height Hauteur Höhe                                        | mm 850       | 850       |
| Gross volume Volume brut Bruttorauminhalt                  | L 210        | 420       |

Features:



- Food grade stainless steel exterior and interior
- Rounded corners and pressed bottom
- E-shaped sliders to stack Gastronorm pans under the grid shelves
- Self-closing doors with automatic hold open at 100°
- Easy-to-clean magnetic sealing gaskets, replaceable without tools
- Electronic thermostat with flat touch keypad
- Automatic defrost and vaporisation of defrost water
- Forced draft condensation and evaporation
- Insulation by eco-friendly polyurethane with zero ODP (Ozone Depleting Potential) and zero GWP (Global Warming Potential)

Caractéristiques:

- Extérieur et intérieur en acier inox alimentaire
- Angles et bas de cuve arrondis
- Glissières en E pour ranger les bacs Gastro sous les grilles
- Portes à fermeture automatique avec maintien de la position ouverte à 100°
- Joints magnétiques faciles à nettoyer, remplaçables sans outils
- Thermostat électronique avec clavier plat
- Dégivrage et vaporisation de l'eau de dégivrage automatiques
- Condensation et évaporation à ventilation forcée
- Isolation en polyuréthane écologique avec zéro PACO (Potentiel d'Appauvrissement de la Couche d'Ozone) et zéro PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire)

Merkmale:

- Innen und Außen aus Edelstahl Lebensmittelqualität
- Schrankinnenraum mit abgerundeten Ecken
- "E" Innenschielen Passend für Gastronorm Behältern unterhalb die Roste
- Selbstschließende Tür mit offenhaltend bei 100°
- Leicht reinigende und ohne Werkzeug abnehmbare magnetische Dichtungen
- Thermostat mit flachen Tastatur
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Isolierung aus ökologischen PUR-Hartschaum mit null ODP (Ozonabbau Potenzial) und null GWP (Treibhauspotenzial)

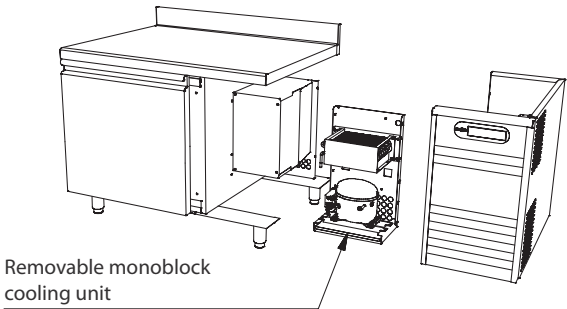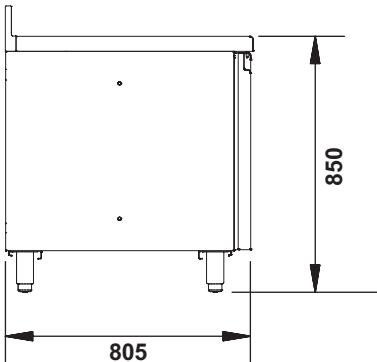

Removable monoblock cooling unit

Options Options Optionen :

- Swivel castors Roulettes pivotantes Einsteckrollen
- 220-240 V / 60 Hz
- Remote group Groupe à distance Längengruppen (10/20 m)
- Racking 400x600mm Intérieur 400x600mm Innenebene 400x600mm
- Set of 2 drawers Kit de 2 tiroirs Mit 2 Schubladen (2x 1/2)
- Lock per door/drawer Serrure par porte/tiroir Schloss je Tür/Schublade
- Door brake Frein de porte Türbremse (110°)

| Shipping data Données d'expédition Lieferdaten                                             |        | B2 - 1070    | B2 - 1740    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| Packed weight Poids d'expédition Verpackte Gesamtgewicht                                   | kg     | 112          | 142          |
| Shipping volume Volume d'expédition Ladevolumen                                            | m³     | 1,02         | 1,66         |
| Technical data Données Techniques Technische Daten                                         |        |              |              |
| Power supply Alimentation électrique Elektrizitätsversorgung                               | V / Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Input power Puissance absorbée Eingangsleistung                                            | W / A  | 177 / 0,9    | 246 / 1,3    |
| Cooling power Puissance frigorifique Kühlleistung Te -10°C Tc +45°C                        | W      | 357          | 477          |
| Refrigerant fluid/GWP Fluide réfrigérant/PRP Kältemittel-Fluidtyp/THP                      |        | R290/3       | R290/3       |
| Refrigerant charge Charge de fluide frigorigène Kältemittelfüllung                         | kg     | 0,075        | 0,090        |
| Efficiency information Informations sur l'efficacité Effizienzinformationen                |        |              |              |
| Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique Energieeffizienzklasse             |        | A+           | A            |
| Energy consumption in 24 h Consommation d'énergie sur 24 h Energieverbrauch in 24 Stunden  | kWh    | 0,91         | 1,58         |
| Annual energy consumption Consommation annuelle d'énergie Jährliche Energieverbrauch (AEC) | kWh    | 332          | 578          |
| Net volume Volume utile Nettorauminhalt                                                    | L      | 180          | 360          |
| Climate class Classe d'ambiance Klimaklasse                                                |        | 4            | 4            |